


КОВШ ПОГРУЗЧИКА 1.9 М3

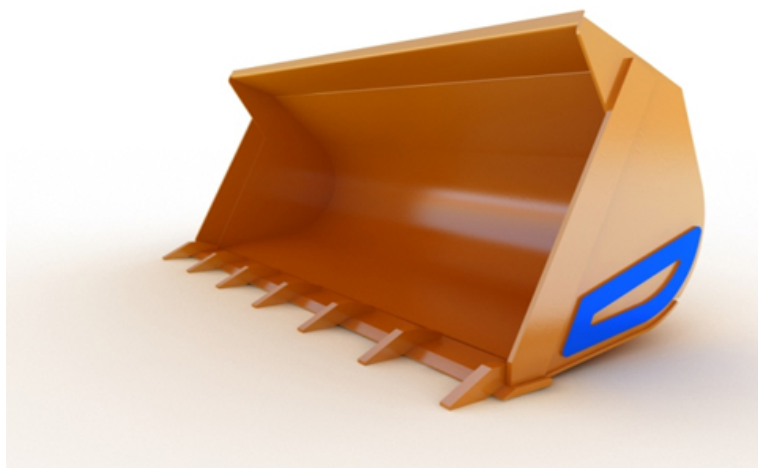

Фронтальный ковш для погрузчика - универсальный инструмент. Он может использоваться в производстве различных работ. Снегоуборочный ковш используется для уборки снега, как погрузочный механизм. Строительный ковш для фронтального погрузчика так же используется как погрузочный механизм, но на строительной площадке.

Как правило, один и тот же фронтальный погрузочный ковш может использоваться и как строительный, и как ковш для снега, и даже как ковш для силоса, поэтому принято использовать определение "универсальный ковш для погрузчика".

Но среди ковшей есть разновидности: он может быть челюстной (двухчелюстной), может различаться по форме, размерам, объему, режущей кромке, форме и количеству зубьев. Мы продаем ковши для фронтальных погрузчиков по весьма конкурентной цене. Убедитесь сами, уточнив цены у наших менеджеров и Вы, скорее всего, примете решение купить ковш для фронтального погрузчика именно у нас.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность погрузчика	Максимальная плотность погружаемого материала	Примечание
1800 кг	950 кг/м ³	Корнеплоды, древесная щепа, торф

3000 кг	1600 кг/м ³	Песок, древесина, корнеплоды
3400 кг	1780 кг/м ³	Грунт, мокрый песок, корнеплоды
3500 кг	1800 кг/м ³	Грунт, мокрый песок, корнеплоды