


## ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ НЕПОВОРОТНЫЙ

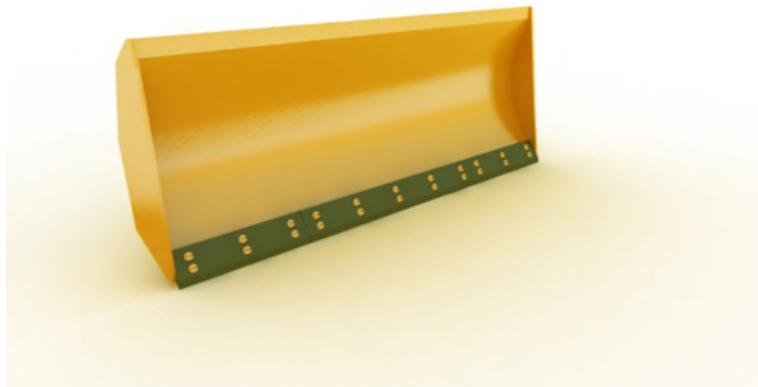

Отвал бульдозерный неповоротный применяется при проведении различных дорожно-строительных работ для разработки и перемещения грунтов, планировочных работ, снятия грунта, возведения насыпей, засыпки траншей и котлованов, перемещения сыпучих строительных материалов, расчистки дорог от снега и других работ в промышленности и строительстве.

Приведение в действие гидроцилиндров и управление подъёмом и опусканием отвала осуществляется из кабины спецтехники.

При производстве бульдозерного неповоротного отвала используются высокопрочная сталь и качественные материалы и проводится тщательный контроль на каждом этапе производства, что гарантирует выпускаемому оборудованию долгий срок службы и установленный ресурс до первого капитального ремонта.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса	670 кг

Ширина	2500 мм
Высота	1094 мм
Глубина	3-5 тн