



Фронтальный погрузчик XCMG ZL60GV



Технические характеристики фронтального погрузчика XCMG ZL60GV


п/п	Наименование		Характеристики
1	Номинальная грузоподъемность		6000 kg
2	Объем ковша стандартный		3.5 m ³
3	Макс. высота разгрузки		3170 mm
4	Удаление расстояние		1200 mm
5	Макс. высота подъема		5550 mm
6	Макс. тяговое усилие		205 kN
7	Макс. усилие взрытия		174 kN
8	Макс. градиент восхождения		28°
9	Время подъема стрелы		≤5.9 S
10	Общее время трёх циклов		≤10.9 S
11	Минимальный радиус поворота	По центру переднего колеса	6005 mm
		По внешнему краю ковша	7100mm
12	Ширина ковша		3220 mm
13	Колесная база		3350 mm



14	Колея		2265 mm
15	Общий вес		20000±300 kg
16	Скорость	I Вперед / назад	6/6 km/h
		II Вперед / назад	11/11 km/h
		III Вперед / назад	20/20 km/h
		IV Вперед / назад	34/34 km/h
17	Размер Машины (Длина× Ширина× Высота)		8505×3220×3515 mm
18	Характеристики шины		23.5-25-20PR
19	Тип двигателя		WP10G240E341
20	Номинальная мощность / скорость		178kW 2200r/min

ZL60GV название вида и части погрузчика

Части и схема вида машины

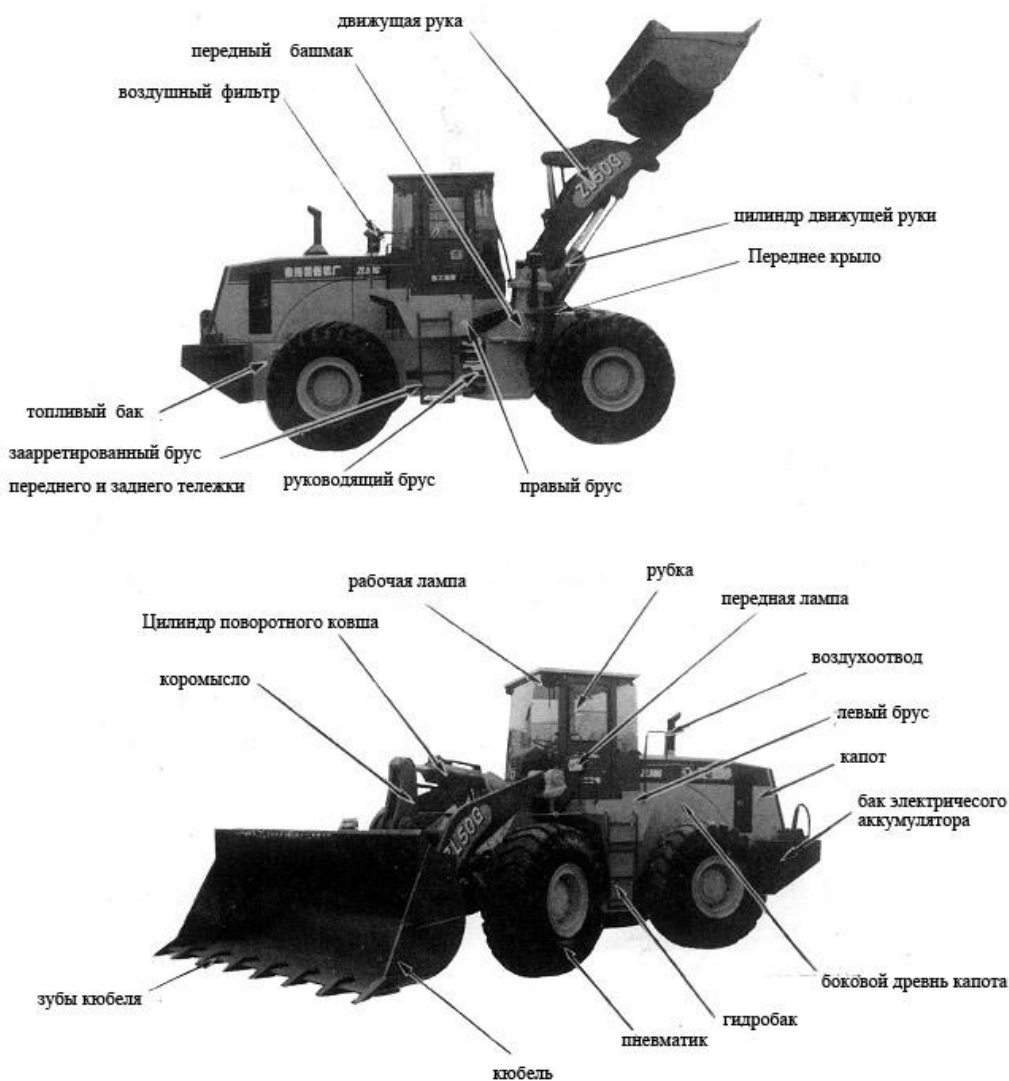

п/п	Наименование	Модель	Изготовитель
1	Двигатель	WP10G240E341	WeichaiPowerCo., Лимитед
2	Передача. Гидротрансформатор	MYF200	Xugong
3	Ведущий мост	DA1210 DA2210	Мост Xugong сухой
4	Управляющий клапан	CRV-00(Y1)	Zhejiang gaoyu hydraulic Machinery Co., Лимитед
5	Рабочий насос	JHP3100R	POM KE (Tianjin)hydraulic Co., Лимитед
6	Насос управления рулем	HPT3-80/P124-10/Y030R	POM KE (Tianjin)hydraulic Co., Лимитед.
7	Клапан амплификации подачи	ZLF25A1	Zhejiang gaoyu hydraulic Machinery Co., Лимитед
8	Распределительный клапан	D32	Zhejiang gaoyu hydraulic Machinery Co., Лимитед

С уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество,

ГК «МДСТ»

Андрей Куропаткин

тел/факс. +7(495)761-75-10

моб. +7(905)697-77-49

web: www.xcmg.com.ru