ЧЕЛЮСТНОЙ КОВШ (ДВУХЧЕЛЮСТНОЙ)

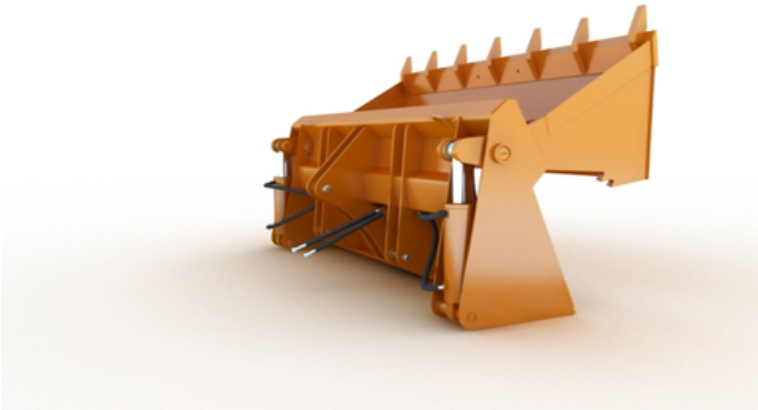

Фронтальный ковш для погрузчика - универсальный инструмент. Он может использоваться в производстве различных работ. Снегоуборочный ковш используется для уборки снега, как погрузочный механизм. Строительный ковш для фронтального погрузчика так же используется как погрузочный механизм, но на строительной площадке.

Как правило, один и тот же фронтальный погрузочный ковш может использоваться и как строительный, и как ковш для снега, и даже как ковш для силоса, поэтому принято использовать определение "универсальный ковш для погрузчика".

Но среди ковшей есть разновидности: он может быть челюстной (двухчелюстной), может различаться по форме, размерам, объему, режущей кромке, форме и количеству зубьев. Мы продаем ковши для фронтальных погрузчиков по весьма конкурентной цене. Убедитесь сами, уточнив цены у наших менеджеров и Вы, скорее всего, примете решение купить ковш для фронтального погрузчика именно у нас.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса	1300 кг
Ширина	2500 мм

Вместимость	1,7 $м^3$
Для погр. г/п	1.8-3 тн