


АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД XCMG XAP240

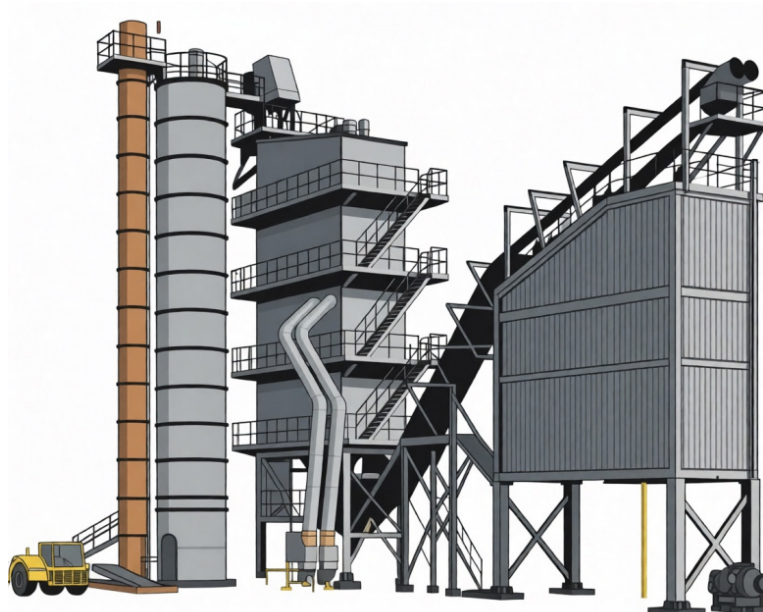

XCMG XAP240 - мобильный асфальтобетонный завод для производства асфальтобетонной смеси на объектах строительства. Он оснащен высокопроизводительными элементами, позволяющими производить до 240 тонн асфальта в час. Установленная мощность завода составляет 652 киловатта, что может потребовать дополнительных энергетических затрат. Однако завод компактен и занимает небольшую площадь, что делает его удобным для размещения на строительных объектах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная производительность (допустимая агрегатная влажность 5%) (т / ч)	240
Коэффициент отклонения температуры на подогревателе масла (С°)	±5
Общая установленная мощность (кВт)	652
ДхШхВ (м)	36х36х22
Занимаемая площадь (м2)	1296
Количество х объем (м3)	5х16
Сушильные цилиндры	2.5
Диаметр (м)	10
Топливо	Дизель, тяжелая нефть / природный газ
Метод удаления пыли	гравитационное удаление пыли + Вторичный мешок
Площадь мешочного фильтра (м2)	970
Количество слоев экрана	5
Площадь скрининга (м2)	40
Совокупный весовой бункер (кг)	4000
Порошковый весовой бункер (кг)	500
Битумный весовой баррель (кг)	500
Мощность перемешивания (кВт)	2х45

Перемешивающая способность (кг/партия)	3250
Битумный бак (л)	3x50000